


SPOTLIGHTS

LED-Saturn für 3-Phasen-Stromschiene

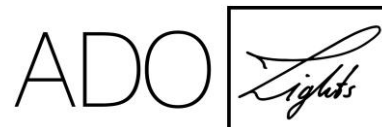

by TTC Timmler Technology GmbH
Christian-Schäfer-Str. 8 | 53881 Flamersheim
T +49 2255 921-200 | F +49 2255 921-500
info@ado-lights.de | www.ado-lights.de

Abmessung [L x B x H]	Leuchtgehäuse: \varnothing 110 x 136 mm Adapter 140 x 50 mm
Anschlussleistung	33 W
Leuchtenlichtstrom	max. 4.000 lm
Abstrahlwinkel	20°/30°/45°/55°
Lebensdauer	LED: 50.000 Stunden bei 70 % des Ausgangslichtstroms
Lichtfarbe	Weiß 3.000 oder 4.000 Kelvin
Farbwiedergabeindex	CRI > 80
Steuerschnittstelle	mit Vorschaltgerät, nicht dimmbar
Schutzart	IP20
Leuchtgehäuse	Aluminium pulverbeschichtet weiß, schwarz oder grau

Konverter	Überlastschutz Übertemperaturschutz Kurzschlussicher
Optional	Phasenabschnitt DALI 1-10 V Optional CRI>90

Lichtberechnung	EULUM-Datei siehe www.ado-lights.de
------------------------	---

